

UM専用集合充電器

沖電気工業株式会社製 PHS端末 UM7588/UM7700 use set type charger



UM7700

特長


- 構内PHS端末UM7588/UM7700を集中充電が可能となります。
- UM7588/UM7700を一箇所で充電することで管理にもお役に立っています。
- 付属充電台による充電よりも抜き差しに安定・安心感があります。
- 集中充電器採用により充電時の転倒障害が削減できます。



東陽工業株式会社

仕様

充電時間	約5時間
寸法	370(W)×200(D)×120(H) (突起物を含まず)
重量	4.7
塗装色	5Y8.5/0.5FL5

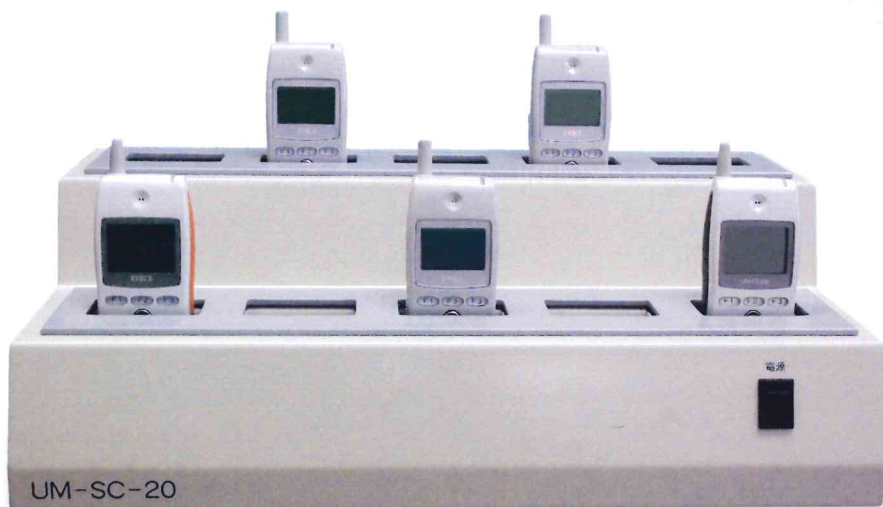

アクティブなビジネスを支援する構内PHSシステム

UM7700仕様



UM7700

基本仕様		通話時間表示	○	拡張機能	
寸法	(D)約23 x(W)約44x(H)約119mm (アンテナ・突起物HS含まず)	キーロック機能	○	クイックサイレント機能	○
重量	約82g	圏外表示	○	エニーキーアンサー	○
充電時間	約5時間	バッテリー電圧低下警報機能	○	電話帳ダイヤル禁止機能	○
連続通話時間	約5時間	ダイヤルライト機能	○	ポーズの挿入	○
連続待受時間	約500時間	液晶ディスプレイライト	○	Pメール(送受信)	○
SOデータ書込方式	有線・無線書込	ボタン押下確認音	○	ライトメール	○
LCD表示	モノクロ 12文字(漢字6文字)×3行	受信音量切替	5段階	電話番号通知	○
基本機能		着信音量切替	5段階+OFF	省電力機能	○
発信(一括発信)	○	着信音切替(子機独自設定)	5種類	電波測定機能	○
発信(分割発信)	○	着信音切替(システム通知対応)	5種類	ファンクションボタン	F1~F3の3ボタン
コールバック機能	10件	保留機能	○	その他の機能	
着信履歴	10件	自己電話番号表示	○(待ち受け画面表示可)	PHS間(同機種間) 電話帳転送機能	○※1
電話帳ダイヤル	300件	バイブレーション着信	○	パソコンによる電話帳編集 及び転送機能	○※2
ヒストリダイヤル(リダイヤル)	10件	イヤホンマイク接続	○		
高速ハンドオーバー	○	OSモード面数	5面(自動)		

※1:別途、クロスケーブルが必要となります。 ※2:別途、電話機編集ツールが必要となります。

注:カタログ内容を予告なしに変更することがありますのでご了承願います。



本社: 〒105-0003
東京都港区西新橋2丁目39番9号
情報通信事業部 TEL.(03)5402-6561

大阪支店: 06(6362)9271 北関東支店: 048(642)5771
群馬営業所: 027(370)7225 茨城営業所: 0298(61)1771

http://www.com-toyo.co.jp

お問い合わせ・ご用命は